

Redispergierbare Dispersionspulver für Wärmedämm-Verbundsysteme

5 Beschreibung:

Die Erfindung betrifft die Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern auf Basis von carbonylgruppenhaltigen Copolymerisaten als Bindemittel in Wärmedämm-Verbundsystemen.

10

Homo- und Copolymerisate werden seit vielen Jahren gerade im Bausektor als Kunststoffvergütung von hydraulisch abbindenden Systemen, bevorzugt in Form von Dispersionspulvern, eingesetzt. Eine Übersicht über die Wirkung von Dispersionspulvern in solchen Baustoffen findet sich in der Zeitschrift Tonindustrie
15 TIZ 9, 1985, S. 698. Durch den Zusatz von Dispersionspulvern können Eigenschaften von hydraulisch abbindenden Systemen, wie Abriebbeständigkeit, Biegezugfestigkeit, Kratzfestigkeit und insbesondere Haftung zu kritischen Kontaktflächen, wie gesinterte Fliesen und Kunststoffen, signifikant verbessert werden. Schaumkunststoffe, in Form von z.B. expandierten Polystyrolplatten,
20 kommen speziell in Wärmedämm-Verbundsystemen zur Erzielung des gewünschten thermischen Isoliereffekts zum Einsatz. Die Verklebung der Schaumkunststoffe (Wärmedämmstoffe) erfolgt mittels Spachtelmassen, welche häufig Dispersionspulver enthalten, die auf Homo- und Copolymerisaten ohne funktionelle Gruppen basieren. Nachteilig ist, dass Verklebungen mit derartigen Spachtelmassen
25 relativ niedrige Haftzugfestigkeiten zwischen Spachtelmasse und Wärmedämmstoff, insbesondere nach Wasserbelastung (Nasshaftung), aufweisen. Wünschenswert für Wärmedämm-Verbundkleber sind allerdings Haftzugfestigkeiten, die sich, unabhängig von der klimatischen Beanspruchung der Verklebungen, also trocken oder nass, auf einem konstanten und hohen Niveau befinden.

30

In EP 1 148 038 ist die Verwendung von in Wasser redispergierbaren Polymerpulvern auf Basis von Vinylester-Polymerisaten in Baukleber-Zusammensetzungen, unter anderem auch in Wärmedämm-Verbundklebstoffen,

beschrieben. Die Polymerisate sind dadurch charakterisiert, dass sie hydrophile Comonomere mit z. B. Carboxyl-, Amid-, Nitril- und Sulfonsäuregruppen, in Mengen von 0,2 bis 1,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Polymerisate, enthalten. Durch Einsatz der hydrophilen Comonomeren ergeben sich für die erwähnten Baukleber bessere Haftzugfestigkeiten, auch nach Nasslagerung. Der Einsatz von hydrophoben Comonomeren mit funktionellen Gruppen ist in der genannten Patentschrift nicht erwähnt.

In EP 0 894 822 wird eine vernetzbare, in Wasser redispergierbare Pulverzusammensetzung beansprucht, die auf wasserunlöslichen Polymerisaten mit funktionellen (vernetzbaaren) Gruppen, wasserlöslichen Polymeren und in Salzform vorliegenden Vernetzern basiert. Die wasserunlöslichen Polymerisate enthalten funktionelle Comonomere mit Substituenten, die aus der Gruppe der Aldehyd-, Keto-, Epoxid-, Isocyanat-, Carbonsäureanhydrid- und Aziridin-Gruppen ausgewählt sind. Die bevorzugten Comonomeren zeichnen sich alle durch eine schlechte Wasserlöslichkeit aus und können dementsprechend als hydrophob charakterisiert werden. Hinweise auf die Verwendung der beanspruchten Pulverzusammensetzung in Wärmedämm-Verbundsystemen sind in der genannten Schrift nicht gegeben.

Es bestand daher die Aufgabe ein in Wasser redispergierbares, filmbildendes Dispersionspulver mit verbesserten Haftungseigenschaften, speziell hinsichtlich Nasshaftung, für den Einsatz als Bindemittel in Wärmedämm-Verbundsystemen bereitzustellen.

Diese Aufgabe konnte durch die Verwendung eines in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvers auf Basis von,


ein oder mehreren, mit mindestens einem Schutzkolloid-stabilisierten, Copolymerisaten, enthaltend Monomeren mit einer oder mehreren Carbonylgruppen,

gelöst werden.

Bevorzugte carbonylgruppenhaltige Monomere tragen Aldehyd- und/oder Ketogruppen. Insbesondere hat sich die Verwendung von carbonylgruppenhaltigen Monomeren bewährt, die sich von α,β - ungesättigten Verbindungen (endständig ungesättigt) ableiten.


5

Bevorzugte Monomere sind α,β -ungesättigte (C_3 - C_{25})-Aldehyde der Formel (I),

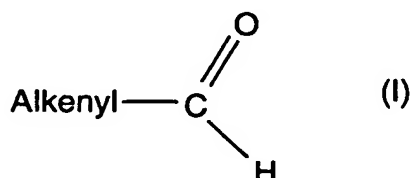

10 wobei der Alkenylrest für einen ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen steht oder

α,β -ungesättigte (C_4 - C_{25})-Keton der Formel (II),




15

wobei n für eine ganze Zahl zwischen 1 und 12 stehen und wobei der Alkenylrest für einen ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 23 Kohlenstoffatomen steht oder

20


α,β -ungesättigte Verbindungen der Formel (III),



25 wobei m für eine ganze Zahl zwischen 1 und 10 und n für jede Einheit m unabhängig voneinander für eine ganze Zahl zwischen 1 und 12 steht und worin Alkenyl für einen


ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen und R' für H oder einen (C₁-C₁₂)-Alkylrest steht oder

α,β-ungesättigte Verbindungen der Formel (IV),





wobei m für eine ganze Zahl zwischen 1 und 10 und n für jede Einheit m unabhängig voneinander für eine ganze Zahl zwischen 1 und 12 steht und worin Alkenyl für einen ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen und R' für H oder einen (C₁-C₁₂)-Alkylrest steht oder

α,β-ungesättigte Verbindungen der Formel (V),



wobei l für 0 oder 1 steht, m eine ganze Zahl zwischen 1 und 10 ist und für jede (C_nH_{2n})-Gruppe unabhängig voneinander eine ganze Zahl zwischen 1 und 12 darstellt und worin Alkenyl für einen ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen und R' für H oder einen (C₁-C₁₂)-Alkylrest steht oder

α,β-ungesättigte Verbindungen der Formel (VI) oder (VII),



wobei m eine ganze Zahl zwischen 1 und 10 ist und für jede (C_nH_{2n})-Gruppe unabhängig voneinander eine ganze Zahl zwischen 1 und 12 darstellt und worin Alkenyl für einen ein oder mehrfach ungesättigten linearen oder verzweigten Rest mit 2 bis 24 Kohlenstoffatomen und R' für H oder einen (C₁-C₁₂)-Alkylrest steht. In den Formeln (II) bis (VII) können die (C_nH_{2n})- bzw (C_nH_{2n+1})-Gruppen linear oder verzweigt sein.

Als aldehyd- und ketofunktionelle Monomereinheiten kommen bevorzugt Acrolein, Vinyl- oder Allylacetoacetat, acetoacetylierte Hydroxyalkyl(meth)acrylate, wie z. B. Acetoacetoxyethylacrylat, Acetoacetoxyethylmethacrylat, Diäcetonacrylamid sowie Vinylmethylketon bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Copolymerisate zum Einsatz. Vorzugsweise beträgt die Menge dieser funktionellen Comonomeren 0,1 bis 15 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere mehr als 2 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Polymerisats.

Als Basismonomere für die erfindungsgemäßen Copolymerisate kommen die bekannten Vinylester in Frage, insbesondere Vinylester von linearen und verzweigten Monocarbonsäuren bevorzugt mit 2 bis 15 Kohlenstoffatomen. Beispiele sind Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinyl Laurat, Vinylester von Versäure 9, 10 oder 11 (α,α'-Dialkyl-verzweigte Monocarbonsäuren, Handelsname VeoVa, Hersteller: Resolution).

Darüber hinaus sind ebenfalls Vinylaromaten, bevorzugt Styrol, Methylstyrol oder Vinyltoluol als Basismonomere geeignet.

Weiterhin sind Fumar- und Maleinsäuremono- und -diester als Basismonomere geeignet, vorzugsweise sind hier Ester von einwertigen aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, beispielsweise deren Diethyl-, Diisopropyl-, Dibutyl-, Dihexyl- und Dioctylester, zu nennen.

5

Weitere geeignete Basismonomere sind Methacrylsäure- und Acrylsäureester insbesondere von linearen und verzweigten Alkoholen, bevorzugt mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt sind beispielsweise Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, sowie Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Butylmethacrylat und 2-Ethylhexylmethacrylat.

10

Die erfindungsgemäßen Copolymerisaten können Methacryl- bzw. Acrylsäureester enthalten, die mit Epoxidgruppen oder Hydroxylgruppen modifiziert sind, vorzugsweise Glycidylmethacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxypropylmethacrylat. Der Anteil dieser Comonomere kann 0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der eingesetzten Monomeren, betragen.

15

Die erfindungsgemäßen Copolymerisate können neben den aufgeführten Monomereinheiten außerdem ein oder mehrfach ungesättigte olefinische Verbindungen wie (C₂-C₁₂)- Olefine, bevorzugt (C₂-C₁₂)- α -Olefine, beispielsweise Ethylen, Propylen, Isobutylen, (C₃-C₁₂)-Diene, beispielsweise Butadien, Isopren, Vinylether, beispielsweise Vinylethylether, Vinyl-n-butylether, sowie Acrylnitril, Methacrylnitril, Vinylchlorid, N-Vinylpyrrolidon, enthalten.

20

25

Gegebenenfalls können noch weitere funktionelle Comonomere copolymerisiert werden. Beispiele hierfür sind Comonomere aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Mono- und Dicarbonsäuren, deren Anhydride und Amide, wie Fumar- und Maleinsäure sowie Acryl- und Methacrylsäure sowie deren Anhydride und Amide, wie Acrylamid, Methacrylamid, N-Methylolacrylamid, N-Methylolmethacrylamid sowie deren Isobutoxyether oder n-Butoxyether, ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren bzw. deren Salze, wie 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonat und Vinylsulfonsäure. Der Anteil dieser Comonomere beträgt 0 bis

30

2 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der eingesetzten Monomeren.

Des weiteren können Monomereinheiten, die Silizium enthalten, wie
5 Acryloxypropyltri(alkoxy)- und Methacryloxypropyltri(alkoxy)-Silane,
Vinyltrialkoxysilane, beispielsweise Vinyltrimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, in einer
Menge 0 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die
Gesamtmenge der eingesetzten Monomeren, in den Copolymerisaten enthalten
sein.

10 Weitere geeignete Comonomere sind auch mehrfach ethylenisch ungesättigte
Monomere wie Divinyladipat, Divinylbenzol, Vinylacrylat, Vinylmethacrylat,
Allylacrylat, Allylmethacrylat, Diallylmalonat und -fumarat, Diallylphthalat,
Methylenbisacrylamid, Ethylenglykoldiacrylat, Propylenglykoldiacrylat, 1,3- und 1,4-
15 Butylendiacyrat, 1,6-Hexandioldiacrylat sowie Glycerintriacyrat.

Als Copolymerisate, welche die genannten aldehyd- und ketofunktionellen
Monomeren enthalten, sind die nachfolgend aufgeführten besonders bevorzugt:

20 Vinylester-Ethylen-Copolymerisate mit einem Ethylengehalt von 1 bis 60 Gew.-
%; bevorzugt mit einem Ethylengehalt von 5 bis 50 Gew.-%, wobei als
Vinylester bevorzugt Vinylacetat und/oder Versäurevinylester
und/oder eines oder mehrere, der bereits genannten Monomeren aus der
Gruppe der Vinylester, insbesondere Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat,
25 Vinylaurat, enthalten sind.

Vinylester-Ethylen-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit einem
Ethylengehalt von 1 bis 40 Gew.-%, wobei als Vinylester eines oder mehrere,
der bereits genannten Monomeren aus der Gruppe der Vinylester, insbesondere
30 Vinylacetat und Versäurevinylester, und 0,1 bis 30 Gew. -%
(Meth)acrylsäureester eines oder mehrere, der bereits genannten Monomeren
aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester, bevorzugt Methylmethacrylat, n-
Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, enthalten sind.

Vinylacetat-Copolymerisate mit 0 bis 60 Gew.-% eines oder mehrerer, der bereits genannten Monomeren aus der Gruppe der Vinylester, wobei Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat und Versaticsäurevinylester bevorzugt sind.

Vinylester-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit 20 bis 90 Gew.-% Vinylester, wobei Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat und Versaticsäurevinylester bevorzugt sind, und 0,1 bis 50 Gew.-% eines oder mehrere, der bereits genannten Monomeren aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester, bevorzugt Methylmethacrylat, n-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, enthalten sind.

Vinylester-Copolymerisate mit Estern der Fumar- oder Maleinsäure, wie z.B. deren Diethyl-, Diisopropyl-, Dibutyl-, Dihexyl- und Dioctylester, insbesondere Vinylacetat-Copolymerisate mit 10 bis 70 Gew.-% eines oder mehrere der genannten Fumar- oder Maleinsäureester-Monomeren, welche gegebenenfalls noch weitere Vinylester, wie Versaticsäurevinylester oder Vinylaurat, und Ethylen enthalten.

(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate auf Basis eines oder mehrerer, der bereits genannten Monomeren aus der Gruppe (Meth)acrylsäureester, wobei Methylmethacrylat, n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat bevorzugt enthalten sind.

Styrol-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit einem Styrol-Gehalt von 0,1 bis 70 Gew.-%, wobei als (Meth)acrylsäureester Methylmethacrylat und/oder n-Butylacrylat und/oder 2-Ethylacrylat bevorzugt sind.

Styrol-Butadien-Copolymerisate mit einem Styrol-Gehalt von 1 bis 70 Gew.-%.

Vinylchlorid-Copolymerisate mit den bereits genannten Vinylestern und/oder Ethylen und/oder (Meth)acrylaten.

Die Herstellung der genannten Copolymerisate erfolgt vorzugsweise nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren. Die Polymerisation kann diskontinuierlich oder kontinuierlich, mit oder ohne Verwendung von Saatlatices, unter Vorlage aller oder einzelner Bestandteile des Reaktionsgemisches, oder nach dem Dosierverfahren ohne oder teilweiser Vorlage der Monomeren in offenen Reaktions- oder Druckgefäßen durchgeführt werden. Die aldehyd- und ketofunktionellen Monomere können gegebenenfalls auch erst nach einem Umsatz von 80 bis 100 Gew.-% der erfindungsgemäßen Hauptmonomeren zugegeben bzw. dosiert werden. Alle Dosierungen erfolgen vorzugsweise im Maße des Verbrauchs der jeweiligen Komponente. Bevorzugt wird das Saatlatexverfahren. Hierbei wird ein Teil der gesamten Monomermenge (in der Regel 1 bis 20 %) vorgelegt und nach Zugabe eines Teils der Gesamtinitiatormenge (in der Regel 5 bis 30 %) als Saatlatex vorpolymerisiert. Der Rest des Monomerengemisches sowie die restliche Initiatorlösung werden dann langsam zudosiert.

Die Polymerisation wird vorzugsweise in einem Temperaturbereich von 0 bis 100 °C durchgeführt und mit den für die Emulsionspolymerisation üblicherweise eingesetzten Methoden eingeleitet. Kommen gasförmige Comonomeren, wie z.B. Ethylen oder Vinylchlorid, zum Einsatz, wird unter Druck, im allgemeinen zwischen 2 und 100 bar, gearbeitet. Im Falle von Ethylen können die erfindungsgemäßen Copolymerisate auch in einem mehrstufigen, bevorzugt 2-stufigen, Polymerisationsverfahren erhalten werden, wobei das Copolymerisat entweder eine erste Ethylen-reiche und eine letzte Ethylen-arme Phase oder umgekehrte Phasen besitzt. Die Initiierung erfolgt mittels der üblichen, zumindest teilweise wasserlöslichen Radikalbildner, die vorzugsweise in Mengen von 0,01 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomeren, eingesetzt werden. Zur Stabilisierung der erfindungsgemäßen Copolymerisate können alle üblicherweise bei der Emulsionspolymerisation verwendeten Emulgatoren und/oder Schutzkolloide verwendet werden.

Geeignete Schutzkolloide sind teil- und vollverseifte Polyvinylalkohole. Der Polymerisationsgrad der Polyvinylalkohole liegt vorzugsweise bei 200 bis 3500,

insbesondere zwischen 500 und 3000. Der Hydrolysegrad beträgt vorzugsweise 80 bis 98 Mol-%, bevorzugt 85 bis 95 Mol-%. Geeignet sind auch teilverseifte, hydrophob modifizierte Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad von 80 bis 98 Mol-%, die durch Copolymerisation von Vinylacetat mit hydrophoben Comonomeren, wie z.B. Versatricsäurevinylester, Vinyllaurat, Vinylchlorid, Ethylen, und anschließender Verseifung oder durch polymeranaloge Umsetzung von unmodifiziertem Polyvinylalkohol mit Diketen, Acetessigsäure oder Acetalisierungsagenzien, wie C₁- bis C₄-Aldehyde, vorzugsweise Butyraldehyd, erhältlich sind. Der Anteil der hydrophoben Einheiten beträgt 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polyvinylalkohols. Die Polyvinylalkohole können auch mit Sulfonsäure-, Carboxyl- und/oder Aminogruppen funktionalisiert sein. Es können auch Gemische der genannten Polyvinylalkohole verwendet werden. Die Polyvinylalkohol-Menge beträgt 1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der eingesetzten Monomeren, und wird im allgemeinen bei der Polymerisation zugesetzt. Das Schutzkolloid kann sowohl vollständig vorgelegt, als auch teilweise vorgelegt und teilweise dosiert werden.

Weitere Beispiele für geeignete Schutzkolloide sind veretherte Cellulosederivate, beispielsweise Hydroxyethylcellulose, Methylcellulose, Methylhydroxyethylcellulose, Methylhydroxypropylcellulose, Carboxymethylcellulose, wasserlösliche oder durch Hydrolyse abgebaute Stärken sowie Polyvinylpyrrolidon, Polycarbonsäuren, wie Poly(meth)acrylsäure, wasserlösliche Copolymerisate auf Basis von (Meth)acrylsäure, wie Acrylsäure/Acrylamid- und (Meth)acrylsäure/(Meth)acrylsäure-ester-Copolymerisate, Poly(meth)acrylamid, Polyvinylsulfonsäuren, Styrol-Maleinsäure-Copolymere oder Casein, Gummiarabicum, Ligninsulfonate und Natriumalginat.

Beispiele für Emulgatoren sind nichtionische und ionische Emulgatoren, wobei diese Costabilisatoren im allgemeinen vor der Polymerisation vorgelegt werden. Deren Mengenanteil kann bis zu 3 Gew.-% betragen, bezogen auf die Gesamtmasse der Monomeren. Als nichtionische Emulgatoren verwendet man beispielsweise Ethoxylierungsprodukte von Propylenoxid; oder Alkylpolyglykoether wie die Ethoxylierungsprodukte von Lauryl-, Oleyl-, Stearyl- oder Kokosfettalkohol,

Alkylphenolpolyglykoether wie die Ethoxylierungsprodukte von Octyl- oder Nonylphenol, Diisopropylphenol, Triisopropylphenol oder von Di- oder Tri-tert.-butylphenol. Als ionische Emulgatoren kommen in erster Linie anionische Emulgatoren in Frage. Es finden dabei die Alkali- oder Ammonium-Salze von Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfonsäuren, sowie die entsprechenden Sulfate, Phosphate oder Phosphonate Verwendung, die auch Oligo- oder Polyethylenoxid-Einheiten zwischen dem Kohlenwasserstoffrest und der anionischen Gruppe enthalten können. Typische Beispiele sind Natriumlaurylsulfat, Natriumoctylphenolglykoethersulfate, Natriumdodecylbenzolsulfonat, Natriumlauryldiglykolsulfat, Ammonium-tri-tert.-butylphenolpentaglykolsulfat oder -octaglykolsulfat.

Als Radikalbildner für die Polymerisation der Comonomeren können alle radikalbildenden Polymerisationsinitiatoren in den üblichen Mengen eingesetzt werden. Geeignete Initiatoren sind beispielsweise Alkali- und Ammonium-Salze der Peroxysäuren, wie Kalium-, Natrium- und Ammoniumpersulfat, sowie Redoxkatalysatoren, beispielsweise Kombinationen aus Natriumpersulfat und Natriumsulfit oder Wasserstoffperoxid und Ascorbinsäure oder Wasserstoffperoxid und Eisen-(II)-Salzen, sowie tert.-Butylhydroperoxid und Natrium-Formaldehydsulfoxylat. Weiterhin können auch organische Peroxide, Percarbonate und Azoverbindungen eingesetzt werden, vorzugsweise Dibenzoylperoxid, Azoisobutyronitril, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidin)-dihydrochlorid, tert.-Butylperoxydiethylacetat und tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat. Die Menge der eingesetzten Initiatoren liegt bei 0,1 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren. Die aufgeführten Initiatoren können auch in Mischung verwendet werden.

Das Molekulargewicht der Copolymerisate kann durch Zusatz von regelnden Substanzen während der Polymerisation gesteuert werden. Beispiele solcher Regler sind n-Dodecyl- und tert.-Dodecylmercaptan, Mercaptopropionsäure und deren Ester, Isopropanol. Falls regelnde Substanzen zum Einsatz kommen, werden diese üblicherweise in Mengen zwischen 0,01 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren, dosiert.

Zusätzlich können noch übliche Zusatzstoffe, beispielsweise Entschäumer, bei der Polymerisation zugesetzt werden. Geeignete Entschäumer sind z. B. solche auf Silikon- oder auf Kohlenwasserstoffbasis.

- 5 Die Teilchengröße der Polymerpartikel der erfindungsgemäßen Copolymerisate liegt in der Dispersionsform im Bereich von 0,02 bis 15 μm , vorzugsweise im Bereich von 0,1 bis 12 μm . Der Feststoffgehalt der Dispersionen beträgt vorzugsweise 40 bis 65 Gew.-%, besonders bevorzugt 45 bis 60 Gew.-%.
- 10 Die Copolymerisate können eine Glasübergangstemperatur im Bereich von -50 bis +60 °C, bevorzugt -40 bis + 40 °C, besitzen.

- Die Herstellung der erfindungsgemäßen Dispersionspulver erfolgt bevorzugt über Sprühtrocknung in üblichen Sprühtrocknungsanlagen, wobei die Zerstäubung mittels
- 15 Ein-, Zwei-, oder Mehrstoffdüsen oder mit einer rotierenden Scheibe erfolgen kann. Die Austrittstemperatur wird im allgemeinen im Bereich von 50 bis 100°C, vorzugsweise 60 bis 90°C, je nach Anlage, Glasktemperatur des Copolymerisats und gewünschtem Trocknungsgrad, gewählt. Zur Sprühtrocknung wird die Dispersion des Copolymerisats gegebenenfalls mit Schutzkolloiden versprüht und getrocknet.
- 20 Als Schutzkolloide werden bevorzugt 0 bis 20 Gew.-% oben aufgeführter Schutzkolloid-Polymeren, bezogen auf das Copolymerisat, in Form einer wässrigen Lösung vor dem Sprühtrocknen zugesetzt.

- Zur Erhöhung der Lagerstabilität und der Rieselfähigkeit des Dispersionspulvers
- 25 werden vorzugsweise ein oder mehrere Antibackmittel parallel zur Dispersion in den Sprühturm eingebracht, so dass es zu einer bevorzugten Ablagerung der Antibackmittel auf den Dispersionsteilchen kommt. Das erhaltene Pulver kann einen Gehalt an Antibackmittel bis 30 Gew.-%, vorzugsweise bis 22 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht polymerer Bestandteile, besitzen. Beispiele für Antibackmittel
- 30 sind Kieselsäure, Talk, Ca- bzw. Mg-Carbonat, Kaoline und Silikate mit mittleren Teilchengrößen in einem bevorzugten Bereich von 0,1 μm bis 100 μm .

Zur Verbesserung von anwendungstechnischen Eigenschaften können vor und während der Versprühung weitere Zusätze zugegeben werden, beispielsweise Pigmente, Füllstoffe, Schaumstabilisatoren, Hydrophobierungsmittel, Katalysatoren, Rheologiehilfsmittel, z. B. Verlaufsmittel und Verdickungsmittel, Haftmittel, Weichmacher, Koaleszenzmittel, Emulgatoren, Zementabbindebeschleuniger und -verzögerer.

Die beschriebenen Dispersionspulver sind insbesondere bei der Herstellung von Wärmedämm-Verbundsystemen vorteilhaft, die zur Wärmedämmung Schaumkunststoffe, bevorzugt in Form von expandierten Polystyrolplatten, enthalten.

Zur Herstellung der Wärmedämm-Verbundkleber und Armierungsmörtel werden die Dispersionspulver mit weiteren Rezepturbestandteilen wie Füllstoffe, Zement und weiteren Zuschlagstoffen in geeigneten Mischern homogenisiert. Vorzugsweise wird eine Trockenmischung hergestellt und das zur Verarbeitung erforderliche Anmachwasser unmittelbar vor der Applikation hinzugefügt. Die erfindungsgemäßen Dispersionspulver eignen sich auch zur Verwendung in Rezepturen von zementfreien Wärmedämm-Verbundklebern und Armierungsmassen.

Bevorzugte Verbundkleber enthalten 5 bis 80 Gew.-% Füllstoffe, wie Quarzsand und/oder Ca- bzw. Mg-Carbonat und/oder Leichtfüllstoffe, wie Perlite und geblähter Ton, 5 bis 80 Gew.-% mineralische Bindemittel, wie Zement und/oder Ca(OH)_2 , 0,5 bis 50 Gew.-% Schutzkolloid-stabilisierte Dispersionspulver, 0,1 bis 2 Gew.-% Verdickungsmittel wie Celluloseether, Polyacrylate und Schichtsilikate, und gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe zur Verbesserung der Applikationseigenschaften, wie Standfestigkeit, Verarbeitbarkeit, offene Zeit, und der Wasserfestigkeit.

Die folgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung der Erfindung. Die angegebenen Teile und Prozente beziehen sich auf das Gewicht, soweit nicht anders vermerkt.

Ausführungsbeispiele:

Die Beispiele und Vergleichsbeispiele wurden in einem 30 l-Druckautoklaven mit Mantelkühlung und zugelassenem Druckbereich bis 60 bar ausgeführt.

5

Die Viskosität der Dispersionen wurde mit einem Haake-Rotationsviskosimeter (Rheomat® VT 500) bei einem Schergefälle von $D = 386,6 \text{ s}^{-1}$ ermittelt.

10

Die Teilchengrößenverteilung wurde mittels einer kombinierten Laserbeugungs- und Laserstreuungsmethode (Master-Sizer Micro Plus; polydisperse Mie-Auswertung; Brechungsindex für Vinylacetat/Ethylen-Copolymerisate $n_D^{20} = 1,456$; Hersteller: Malvern) bestimmt.

15

Die Bestimmung der Glasübergangstemperaturen erfolgt durch DSC-Messung auf einer Perkin-Elmer 7-Einheit mit einer Aufheizrate von 20K/min.

Beispiel 1:

20

In ein 30 l-Druckreaktionsgefäß mit Temperaturregeleinrichtung und Rührwerk wird eine wässrige Lösung aus 1200 g Polyvinylalkohol mit einer Viskosität der 4 %-igen wässrigen Lösung bei 20 °C von ca. 4 mPa•s und einem Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%, 39,0 g wasserfreiem Natriumacetat, 11,1 g Natriumlaurylsulfat, 29,0 g ®Genapol PF20 (Hersteller: Clariant) und 11700 g Wasser gegeben.

25

Der Reaktor wird mit Stickstoff und Ethylen gespült, um weitgehend allen Sauerstoff zu entfernen. Anschließend wird das Rührwerk auf 120 U/min. eingestellt, und dem Ansatz werden 900 g Vinylacetat und 20,8 g Acetoacetoxyethylmethacrylat zugegeben. Nach Erwärmung des Kesselinhalts auf 70 °C wird rasch eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat in 90 g Wasser zugegeben und die Temperatur auf 80 °C erhöht. Während des Aufheizvorgangs wird Ethylen bis zu einem Druck von 35 bar zugegeben.

30

Nach Reaktionsstart wird mit der 4-stündigen, parallelen Dosierung von 10363 g Vinylacetat und 239,2 g Acetoacetoxyethylmethacrylat (Monomermischung) und

einer Initiatorlösung aus 14,2 g Natriumpersulfat und 713 g Wasser bei einer Innentemperatur von 80 °C und einem Ethylendruck von 35 bar begonnen. Drei Stunden nach Dosierbeginn wird die Ethylen-Zufuhr gestoppt. Nach beendeter Dosierung wird eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat und 90 g Wasser rasch zugegeben. Dann wird der Ansatz noch weitere 60 Minuten bei einer Temperatur von 80 °C gehalten. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt.

Charakteristische Daten:

Feststoff: 51,0 %

pH-Wert: 4,9

Viskosität: 1080 mPa•s

Teilchengrößenverteilung: 0,1 bis 20 µm; $d_w = 1,42$ µm; $d_w/d_n = 10,1$

Glasübergangstemperatur: 17 °C

1000 Teile der Carbonylgruppen-haltigen Dispersion werden mit 116 Teilen einer 25 %-igen Polyvinylalkohollösung (Viskosität der 4 %-igen Lösung ca. 4 mPa•s, Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%) unter Rühren versetzt und anschließend, wie weiter unten beschrieben, sprühgetrocknet.

Beispiel 2:

In ein 30 l-Druckreaktionsgefäß mit Temperaturregeleinrichtung und Rührwerk wird eine wässrige Lösung aus 1200 g Polyvinylalkohol mit einer Viskosität der 4 %-igen wässrigen Lösung bei 20 °C von ca. 4 mPa•s und einem Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%, 39,0 g wasserfreiem Natriumacetat, 11,1 g Natriumlaurylsulfat, 29,0 g ®Genapol PF20 (Hersteller: Clariant) und 11700 g Wasser gegeben.

Der Reaktor wird mit Stickstoff und Ethylen gespült, um weitgehend allen Sauerstoff zu entfernen. Anschließend wird das Rührwerk auf 120 U/min. eingestellt, und dem Ansatz werden 900 g Vinylacetat und 31,2 g Acetoacetoxyethylmethacrylat zugegeben. Nach Erwärmung des Kesselinhalts auf 70 °C wird rasch eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat in 90 g Wasser zugegeben und die Temperatur auf 80 °C

erhöht. Während des Aufheizvorgangs wird Ethylen bis zu einem Druck von 35 bar zugegeben.

Nach Reaktionsstart wird mit der 4-stündigen, parallelen Dosierung von 10363 g Vinylacetat und 358,8 g Acetoacetoxyethylmethacrylat (Monomermischung) und einer Initiatorlösung aus 14,2 g Natriumpersulfat und 713 g Wasser bei einer Innentemperatur von 80 °C und einem Ethylen-Druck von 35 bar begonnen. Drei Stunden nach Dosierbeginn wird die Ethylen-Zufuhr gestoppt. Nach beendeter Dosierung wird eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat und 90 g Wasser rasch zugegeben. Dann wird der Ansatz noch weitere 60 Minuten bei einer Temperatur von 80 °C gehalten. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt.

Charakteristische Daten:

Feststoff: 51,1%

pH-Wert: 5,0

Viskosität: 840 mPa•s

Teilchengrößenverteilung: 0,1 bis 20 µm; $d_w = 1,78 \mu\text{m}$; $d_w/d_n = 12,7$

Glasübergangstemperatur: 18 °C

1000 Teile der Carbonylgruppen-haltigen Dispersion werden mit 116 Teilen einer 25 %-igen Polyvinylalkohollösung (Viskosität der 4 %-igen Lösung ca. 4 mPa•s, Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%) unter Rühren versetzt und anschließend, wie unten beschrieben sprühgetrocknet.

Beispiel 3

In ein 30 l -Druckreaktionsgefäß mit Temperaturregeleinrichtung und Rührwerk wird eine wässrige Lösung aus 1200 g Polyvinylalkohol mit einer Viskosität der 4 %-igen wässrigen Lösung bei 20 °C von ca. 4 mPa•s und einem Verseifungsgrad von ca. 88 Mol%, 39,0 g wasserfreiem Natriumacetat, 11,1 g Natriumlaurylsulfat, 29,0 g [®]Genapo) PF20 (Hersteller: Clariant) und 11700 g Wasser gegeben.

Der Reaktor wird mit Stickstoff und Ethylen gespült, um weitgehend allen Sauerstoff zu entfernen. Anschließend wird das Rührwerk auf 120 U/min. eingestellt, und dem Ansatz werden 900 g Vinylacetat und 31,2 g Diacetonacrylamid zugegeben. Nach Erwärmung des Kesselinhalts auf 70 °C wird rasch eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat in 90 g Wasser zugegeben und die Temperatur auf 80 °C erhöht. Während des Aufheizvorgangs wird Ethylen bis zu einem Druck von 35 bar zugegeben.

Nach Reaktionsstart wird mit der 4-stündigen, parallelen Dosierung von 10363 g Vinylacetat und 358,8 g Diacetonacrylamid (Monomermischung) und einer Initiatorlösung aus 14,2 g Natriumpersulfat und 713 g Wasser bei einer Innentemperatur von 80 °C und einem Ethylendruck von 35 bar begonnen. Drei Stunden nach Dosierbeginn wird die Ethylen-Zufuhr gestoppt. Nach beendeter Dosierung wird eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat und 90 g Wasser rasch zugegeben. Dann wird der Ansatz noch weitere 60 Minuten bei einer Temperatur von 80 °C gehalten. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt.

Charakteristische Daten:

Feststoff: 53,2 %

pH-Wert: 4,6

Viskosität: 698 mPa•s

Teilchengrößenverteilung: 0,1 bis 20 µm; d_w 0,87 µm; d_w/d_n 7,9

Glasübergangstemperatur: 18 °C

1000 Teile der Carbonylgruppen-haltigen Dispersion werden mit 116 Teilen einer 25 % igen Polyvinylalkohollösung (Viskosität der 4 %-igen Lösung ca. 4 mPa•s, Verseifungsgrad von ca. 88 Mol%) unter Rühren versetzt und anschließend sprühgetrocknet.

Vergleichsbeispiel 1:

In ein 30 l-Druckreaktionsgefäß mit Temperaturregeleinrichtung und Rührwerk wird eine wässrige Lösung aus 1200 g Polyvinylalkohol mit einer Viskosität der 4 %-igen wässrigen Lösung bei 20 °C von ca. 4 mPa•s und einem Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%, 39,0 g wasserfreiem Natriumacetat, 11,1 g Natriumlaurylsulfat, 29,0 g[®] Genapol PF20 (Hersteller: Clariant) und 8700 g Wasser gegeben.

Der Reaktor wird mit Stickstoff und Ethylen gespült, um weitgehend allen Sauerstoff zu entfernen. Anschließend wird das Rührwerk auf 120 U/min eingestellt und dem Ansatz werden 900 g Vinylacetat zugegeben. Nach Erwärmung des Kesselinhalts auf 70 °C wird rasch eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat in 90 g Wasser zugegeben und die Temperatur auf 80 °C erhöht. Während des Aufheizvorgangs wird Ethylen bis zu einem Druck von 35 bar zugegeben.

Nach Reaktionsstart wird mit der 4-stündigen, parallelen Dosierung von 10363 g Vinylacetat und einer Initiatorlösung aus 14,2 g Natriumpersulfat und 713 g Wasser bei einer Innentemperatur von 80 °C und einem Ethylenruck von 35 bar begonnen. Drei Stunden nach Dosierbeginn wird die Ethylen-Zufuhr gestoppt. Nach beendeter Dosierung wird eine Lösung von 1,8 g Natriumpersulfat und 90 g Wasser rasch zugegeben. Dann wird der Ansatz noch weitere 60 Minuten bei einer Temperatur von 80 °C gehalten. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt.

Charakteristische Daten:

Feststoff: 58,0 %

pH-Wert: 4,9

Viskosität: 3040 mPa•s

Teilchengrößenverteilung: 0,05 bis 20 µm; $d_w = 0,92$ µm; $d_w/d_n = 8,4$

Glasübergangstemperatur: 11 °C

1000 Teile der Dispersion werden mit 116 Teilen einer 25 %-igen Polyvinylalkohol-lösung (Viskosität der 4 %-igen Lösung ca. 4 mPa•s, Verseifungsgrad von ca. 88 Mol-%) unter Rühren versetzt und anschließend, wie unten beschrieben sprühgetrocknet.

Sprühtrocknung:

Nach Zusatz der Polyvinylalkohollösung werden die entsprechend modifizierten
5 Dispersionen auf einen Feststoffgehalt von 40 Gew.-% mit Wasser verdünnt und
unter Zugabe einer Antibackmittel-Kombination aus Talk und Dolomit
sprühgetrocknet (Sprühtrockner der Fa. Niro, Eingangstemperatur: ca. 130 °C,
Ausgangstemperatur: ca. 65 °C, Durchsatz: ca. 1000 g Dispersion/h). Der
Antibackmittel-Gehalt beträgt 15 Gew.-%.

Anwendungstechnische Ausprüfung:

Die Untersuchung der Haftzugfestigkeiten von Wärmedämm-Verbundklebern
15 erfolgte gemäß der Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für
"Außenseitige Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht", ETAG Nr. 004,
Ausgabe März 2000 (nachfolgend als EOTA-Leitlinie bezeichnet).

Es wurde ein Premix aus 30 % Portlandzement CEM I 32,5 R, 38,8 % Quarzsand
20 F34, 21 % Quarzsand F31, 10 % Calciumcarbonat (Partikeldurchmesser $d_{50} = 10$
 μm) und 0,2 Gew.-% @Tylose MH 15002 P6 (Hersteller: Clariant) hergestellt. 97
Teile Premix wurden dann mit 3 Teilen des Dispersionspulvers trocken vorgemischt
und mit ca. 20 Teilen Wasser unter einem Rührer 1 min bei hoher
Schergeschwindigkeit angerührt. Der Kleber wurde anschließend entsprechend der
25 EOTA-Leitlinie appliziert, die entsprechenden Prüfkörper unter definierten
Bedingungen (siehe unten) gelagert und die Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und
Wärmedämmstoff sowie, im Falle der Nasslagerung, die minimale Klebefläche
bestimmt. Als Wärmedämmstoff wurde Platten aus expandiertem Polystyrol
verwendet.

30 Tabelle 1 zeigt die Resultate der Haftzugfestigkeitsprüfung.

Tabelle 1

| Beispiel | Haftzugfestigkeit in N/mm² | | Ausriss an Klebefläche in % | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Lagerung A | Lagerung B | Lagerung A | Lagerung B |
| Bsp. 1 | 0,168 | 0,088 | 100 | 40 |
| Bsp. 2 | 0,144 | 0,077 | 100 | 100 |
| Bsp. 3 | 0,149 | 0,092 | 100 | 90 |
| Vergleich 1 | 0,170 | 0,079 | 100 | 20 |

Lagerung A: 28 d bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

5

Lagerung B: a) 28 d bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte b) 2 d Wasserlagerung

c) 2 h Trocknung bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Patentansprüche:

1. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern auf Basis
5 von ein oder mehreren, mit mindestens einem Schutzkolloid stabilisierten
Copolymeren bei der Herstellung von Wärmedämm-Verbundsystemen, wobei
das oder die Copolymere carbonylgruppenhaltige Monomere enthalten.
2. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß
10 dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
carbonylgruppenhaltigen Monomere mindestens eine Carbonylgruppe
ausgewählt aus der Gruppe der Aldehyd- und Ketogruppen umfassen.
3. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß
15 einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
carbonylgruppenhaltigen Monomere aus der Gruppe Acrolein,
Vinylacetoacetat, Allylacetoacetat, Diacetonacrylamid, Vinylmethyleketon, der
acetoacetylierte Hydroxyalkylacrylate und der acetoacetylierte
Hydroxyalkylmethacrylate ausgewählt sind.
20
4. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
oder die Copolymere 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht
des Polymerisats carbonylgruppenhaltige Monomere enthalten.
25
5. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
oder die Copolymere als Basismonomer mindestens ein Monomer
ausgewählt aus der Gruppe der Vinylester, Vinylaromaten, Acrylsäureester,
30 Methacrylsäureester, Fumarsäureester und Maleinsäureester enthält.
6. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das

oder die Copolymere, neben den genannten Monomeren weitere Monomere ausgewählt aus der Gruppe der Methacrylsäure- und Acrylsäureester, die mit Epoxidgruppen oder Hydroxylgruppen modifiziert sind, sowie der Anhydride der Acryl- und Methacrylsäure, der Amide der Acryl- und Methacrylsäure sowie deren Isobutoxyether und n-Butoxyether, der ethylenisch ungesättigten Mono- und Dicarbonsäuren, deren Anhydride und Amide, der ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren und deren Salze, der Vinylsulfonsäuren, der Vinylchloride, der ein oder mehrfach ungesättigten Olefine und der Acryloxypropyltri(alkoxy)-Silane, Methacryloxypropyltri(alkoxy)-Silane, Vinyltrialkoxysilane, enthalten.

7. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Copolymere ausgewählt sind aus der Gruppe der

Vinylester-Ethylen-Copolymerisate mit einem Ethylengehalt von 1 bis 60 Gew.-%,

Vinylester-Ethylen-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit einem Ethylengehalt von 1 bis 40 Gew.-% und einem (Meth)acrylsäureester-gehalt von 0,1 bis 30 Gew.-%,

Vinylacetat-Copolymerisate mit 0 bis 60 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren aus der Gruppe der Vinylester,

Vinylester-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit 20 bis 90 Gew.-%

Vinylester und 0,1 bis 50 Gew.-% eines oder mehrerer Monomeren aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester,

Vinylester-Copolymerisate mit Estern der Fumar- oder Maleinsäure, (Meth)acrylsäureester-Copolymerisate auf Basis eines oder mehrerer Monomeren aus der Gruppe (Meth)acrylsäureester,

Styrol-(Meth)acrylsäureester-Copolymerisate mit einem Styrol-Gehalt von 0,1 bis 70 Gew.-%,

Styrol-Butadien-Copolymerisate mit einem Styrol-Gehalt von 1 bis 70 Gew.-%,

Vinylchlorid-Copolymerisate mit Vinylestern und/oder Ethylen und/oder (Meth)acrylaten ausgewählt sind.

- 5 8. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Polyvinylalkohol als Schutzkolloid enthalten ist.
- 10 9. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche bei der Herstellung von wärmedämmenden Schaumstoff-Verbundsystemen.
- 15 10. Verwendung von in Wasser redispergierbaren Dispersionspulvern gemäß dem vorhergehenden Anspruch bei der Herstellung von wärmedämmenden Polystyrolplatten-Verbundsystemen.
- 20 11. Verbundkleber enthaltend
5 bis 80 Gew.-% Füllstoffe und/oder Leichtfüllstoffe,
5 bis 80 Gew.-% mineralische Bindemittel,
0,5 bis 50 Gew.-% gemäß einem der in den Ansprüche 1 bis 8 verwendeten Schutzkolloid-stabilisierte Dispersionspulver und
0,1 bis 2 Gew.-% Verdickungsmittel.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/011044

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C04B24/26 C04B28/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| X | EP 1 238 958 A1 (WACKER POLYMER SYSTEMS GMBH & CO. KG; BRILLUX GMBH & CO. KG) 11 September 2002 (2002-09-11) paragraphs '0014!', '0015!', '0029!' - '0031!', '0034!'; claims 1,12,13; examples ----- | 1,2,5-11 |
| X | EP 1 262 465 A2 (WACKER POLYMER SYSTEMS GMBH & CO. KG) 4 December 2002 (2002-12-04) paragraphs '0010!' - '0016!', '0039!'; claims 1,8-10 ----- | 1,2,5-11 |

☐

Further documents are listed in the continuation of box C.

☒

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

31 January 2005

Date of mailing of the international search report

08/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pollio, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/011044

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|----|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 1238958 | A1 | 11-09-2002 | DE 10113978 A1 | 14-11-2002 |
| | | | AT 252525 T | 15-11-2003 |
| | | | CN 1385391 A | 18-12-2002 |
| | | | CZ 20020780 A3 | 16-10-2002 |
| | | | DE 50200076 D1 | 27-11-2003 |
| | | | PL 352504 A1 | 09-09-2002 |
| | | | SK 2752002 A3 | 10-09-2002 |
| | | | US 2002162485 A1 | 07-11-2002 |
| | | | DE 10109841 A1 | 12-09-2002 |
| EP 1262465 | A2 | 04-12-2002 | DE 10126560 C1 | 12-09-2002 |
| | | | AT 252067 T | 15-11-2003 |
| | | | CN 1389484 A | 08-01-2003 |
| | | | DE 50200073 D1 | 20-11-2003 |
| | | | ES 2206434 T3 | 16-05-2004 |
| | | | US 2003065079 A1 | 03-04-2003 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011044

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C04B24/26 C04B28/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|--------------------|
| X | EP 1 238 958 A1 (WACKER POLYMER SYSTEMS GMBH & CO. KG; BRILLUX GMBH & CO. KG) 11. September 2002 (2002-09-11) Absätze '0014!', '0015!', '0029!' - '0031!', '0034!; Ansprüche 1,12,13; Beispiele | 1,2,5-11 |
| X | EP 1 262 465 A2 (WACKER POLYMER SYSTEMS GMBH & CO. KG) 4. Dezember 2002 (2002-12-04) Absätze '0010!' - '0016!', '0039!; Ansprüche 1,8-10 | 1,2,5-11 |



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

31. Januar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

08/02/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Pollio, M

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011044

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 1238958 | A1 | 11-09-2002 | DE 10113978 A1 14-11-2002 |
| | | | AT 252525 T 15-11-2003 |
| | | | CN 1385391 A 18-12-2002 |
| | | | CZ 20020780 A3 16-10-2002 |
| | | | DE 50200076 D1 27-11-2003 |
| | | | PL 352504 A1 09-09-2002 |
| | | | SK 2752002 A3 10-09-2002 |
| | | | US 2002162485 A1 07-11-2002 |
| | | | DE 10109841 A1 12-09-2002 |
| EP 1262465 | A2 | 04-12-2002 | DE 10126560 C1 12-09-2002 |
| | | | AT 252067 T 15-11-2003 |
| | | | CN 1389484 A 08-01-2003 |
| | | | DE 50200073 D1 20-11-2003 |
| | | | ES 2206434 T3 16-05-2004 |
| | | | US 2003065079 A1 03-04-2003 |